



压口连接	2 个塑料导管，直径6mm
开关容量	1.5A, (0.4A)/250Vac
允许工作温度	-20 ~ +85℃
允许存放温度	-40 ~ +85℃
电气连接	AMP 接头或螺丝端子
膜材料	硅
保护级	IP54

订货型号

订货型号	压力测量范围	开关时压差误差
DPS200B	20~200Pa	10Pa
DPS400B	40~400Pa	20Pa
DPS1000B	200~1000Pa	100Pa
DPS2500B	500~2500Pa	150Pa


应用

压差开关是压力操作的电器开关；具有监视气体、无助燃、非腐蚀性介质、测量绝对压力、表压和真空负压等用。

外形尺寸：(mm)

特点

- 使用寿命长100万次机械和电气寿命
- 安装简单，调试方便底座安装或支架安装，并提供全套安装配件
- 适用范围广介质和环境温度范围广，开关设定点固定/可调

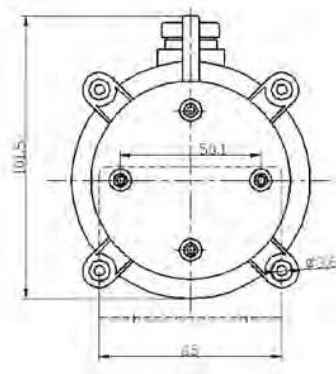

技术参数

最大压力	2500Pa
压力介质	空气，非易燃和非腐蚀性气体