



应用

V5211F系列二通阀可与霍尼韦尔ML74系列阀门执行器相连，用于暖通空调系统的冷热水控制以及蒸汽加湿控制。

特点

- 硬密封阀座延长使用寿命
- 无需配件，可与执行器快速连接
- 平衡式阀塞
- 低泄漏率
- 精确定位，保证温度控制


技术参数

动作方向	阀杆向下为关闭
公称压力	PN16
流量特性	等百分比
可调比	50 : 1
泄漏率	$\leq 0.05\%$ of Kvs
行程	20 mm
连接方式	BSPT 内螺纹连接
阀体材料	青铜
阀杆材料	不锈钢
阀芯材料	不锈钢
介质温度	2 ~ 120℃ (最高压力15bar) 120 ~ 180℃ (最高压力11bar)

订货型号

阀门规格				执行器关断压差 (KPa)	
型号	口径	介质	Kvs	600N	1800N
V5211F1004	DN65	水	54	1000	1600
V5211F2002	DN65	蒸气	54	1000	1600
V5211F1012	DN80	水	86	1000	1600
V5211F2010	DN80	蒸气	86	1000	1600

外形尺寸：（mm）

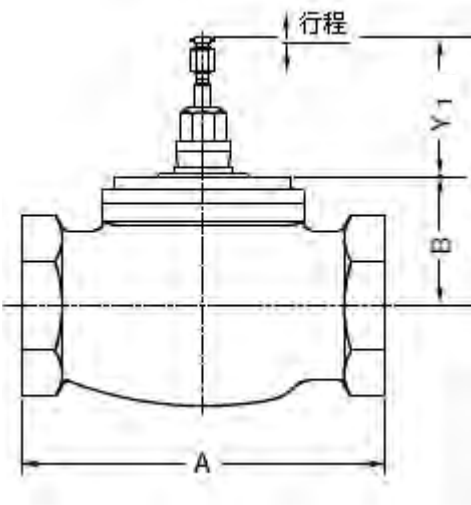

阀门口径	A	B	Y ₁
			阀门关闭
DN65	189	70	89
DN80	224	81	89